

Portes souples lanières et écrans de soudure




Porte souple à lanières



- La porte à lanières s'adapte spécifiquement pour les milieux à forte exigence d'hygiène grâce à ses composants Inox et Polyéthylène.
- Elle peut s'équiper de 2 types de lanières, selon que vous évoluez en milieu alimentaire "simple" ou en espaces frigorifiques :
 - lanières standard pour chambres conditionnées et industries alimentaires (positif) : - 10 à + 55°C.
 - lanières "polaires" pour chambres froides (négatif) : -25 à +5°C.
- Les portes à lanières MAVISOUPLE pour environnement agroalimentaire vous apportent :
 - étanchéité de vos espaces, par le recouvrement des lanières qui stoppe l'évasion des calories et des frigories, tout en permettant la circulation.
 - protection anti-bruit et anti-poussière et contre la corrosion (matériaux utilisés : inox, polyéthylène, PVC)
 - sécurité par la conception de lanières non-coupantes à bords arrondis.
- Résistance et conductivité thermique contrôlées suivant norme NF x 10 021.
- Porte industrielle

FF 1194 A S/Dem.

Ecrans de soudure portatifs

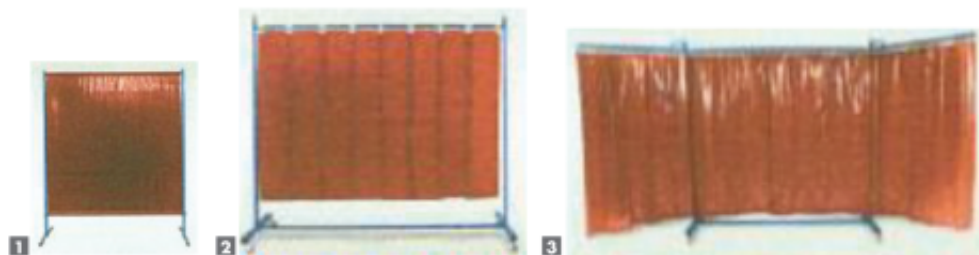

| | Modèle | Dimensions L x H mm | Lanière | Épaisseur mm | Roulettes | Poids kg | Référence | Prix |
|---|----------------|---------------------|---------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|
| 1 | Eco | 1600 x 1400 | Rouge | 4 | sans | 8,2 | FF 1191 A | 259,0 |
| 2 | Pro | 2100 x 2100 | Rouge | 4 | oui | - | FF 1192 A | 418,0 |
| 3 | Pro extensible | 4300 x 2100 | Rouge | 4 | oui | - | FF 1193 A | 565,0 |

Ecrans de soudure fixes

À vos mesures

Protection tous azimuts contre les étincelles et les rayons ultraviolets. Isolation économique : surface libre au sol et remplacement facile de la lanière usagée. Montage rapide et aisé par vos soins sur support autoporteur s'installant sous linteau, sous ossature IPN, sur mur en tapée ou sur monorail. Toutes dimensions sans limite de hauteur ni de largeur.

Visibilité

Les écrans de soudure sont translucides, ce qui vous permet de voir si quelqu'un travaille derrière l'écran.

C'est votre sécurité

Les pieds ne sont pas disponibles

| Désignations | Référence | Prix |
|--|-----------|-------|
| Rouleau lanière bronze 300 x 2 (LG 50 m) | FF 1008 A | 474,0 |
| Support autoporteur en longueur 2 000 mm | FF 1003 A | 22,0 |
| Éclisse 30/10 + 4 boulons 8 x 16 P | FF 1004 A | 4,0 |
| Couvercle de finition en longueur 1 200 mm | FF 1005 A | 5,0 |
| Couvercle de finition en longueur 800 mm | FF 1006 A | 4,0 |
| Lanière 300x2 découpée et perforée (1e m) | FF 1007 A | 10,0 |

