



# Cabines intérieures palettisables

## Cabines intérieures palettisables En kit ou montage usine - Mélaminé

Coloris : panneaux blanc RAL 9010, montants blanc RAL 9010 ou bleu RAL 5012

### Composée de :

- 1 face pleine + 3 faces semi vitrées (vitrage épaisseur 4 mm) en cloison mélaminé épaisseur 16 mm
- Bloc-porte : porte bois alvéolaire simple battant pleine, passage utile 800mm\*2040 mm, serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide (avec plus value : porte coulissante semi-vitrée en mélaminé épaisseur 16 mm et vitrage épaisseur 4 mm)
- Plafond panneau aggloméré mélaminé blanc épaisseur 16 mm
- Socle : plancher bois aggloméré épaisseur 30 mm sur traverses de palettisation en acier, hauteur 130 mm, revêtement de sol

Désignations	Dimensions L x l mm	Hauteur HT mm	Hauteur int sous plafond mm	m2	Référence	Prix
En kit	2000 x 2000	2420	2250	4	JD 1502 A	1 490,0
Monté usine	2000 x 2000	2420	2250	4	JD 1503 A	1 774,0
En kit	3000 x 2000	2420	2250	6	JD 1504 A	1 775,0
Monté usine	3000 x 2000	2420	2250	6	JD 1505 A	2 115,0
En kit	3000 x 3000*	2420	2250	9	JD 1506 A	2 237,0
Monté usine	3000 x 3000*	2420	2250	9	JD 1507 A	2 690,0
En kit	4000 x 2000*	2420	2250	8	JD 1508 A	2 215,0
Monté usine	4000 x 2000*	2420	2250	8	JD 1509 A	2 668,0
En kit	4000 x 3000*	2420	2250	12	JD 1510 A	2 636,0
Monté usine	4000 x 3000*	2420	2250	12	JD 1511 A	3 180,0
Plus value porte coulissante					JD 1512 A	188,0

\* Cabine composée de 2 modules.

## Cabines intérieures palettisables Montage usine - Acier

Coloris : panneaux blanc RAL 9010, montants bleus RAL 5003


### Composée de :

- 4 faces semi vitrées (vitrage épaisseur 6 mm) en cloison double paroi en acier épaisseur 52 mm + laine minérale épaisseur 45 mm.
- Bloc-porte : porte bois alvéolaire simple battant, passage utile 800mm \*2040 mm, serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide
- Plafond panneau aggloméré mélaminé blanc épaisseur 12 mm
- Socle : plancher bois aggloméré revêtu, épaisseur 19 mm sur châssis de palettisation en tubes d'acier soudés, hauteur 170 mm
- Equipement électrique de base : 1 ou 2 luminaires (2 tubes fluorescents de 36 W) + 1 interrupteur + 1 prise de courant

Plus-value : **isolation renforcée** double vitrage 4/12/4 + laine minérale épaisseur 45 mm sur plafond

Désignations	Dimensions L x l mm	Hauteur HT mm	Hauteur int sous plafond mm	m2	Référence	Prix
Cabine	2000 x 2000	2440	2220	4	JD 1519 A	2 072,0
Isolation renforcée					JD1520 A	239,0
Cabine	3000 x 2000	2440	2220	6	JD 1521 A	2 482,0
Isolation renforcée					JD 1522 A	312,0
Cabine	3000 x 3000	2440	2220	9	JD 1523 A	3 267,0
Isolation renforcée					JD 1524 A	390,0
Cabine	4000 x 2000*	2440	2220	8	JD 1525 A	3 260,0
Isolation renforcée					JD 1526 A	373,0
Cabine	4000 x 3000*	2440	2220	12	JD 1527 A	3 705,0
Isolation renforcée					JD 1528 A	468,0

\* Cabine composée de 2 modules.

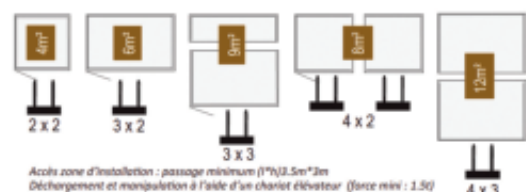

### EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES


#### 1 Equipement électrique

(1 luminaire + 1 interrupteur + 1 prise + 1 coffret électrique Norme C15-100, prévu pour une alimentation monophasée 230V et régime de neutre TT)

#### 2 Equipement électrique

(2 luminaires + 1 interrupteur + 1 prise + 1 coffret électrique Norme C15-100, prévu pour une alimentation monophasée 230V et régime de neutre TT)

Désignations	Référence	Prix
1 Equipement électrique 1	JD 1513 A	284,0
2 Equipement électrique 2	JD 1514 A	368,0
Convecteur	JD 1515 A	128,0
Extracteur d'air	JD 1516 A	116,0
Prise RJ 45 non raccordée	JD 1517 A	27,0
Prise de courant	JD 1518 A	36,0
Mélaminé au dessus de l'isolant du faux plafond prix au m2	JD 1640 A	29,0

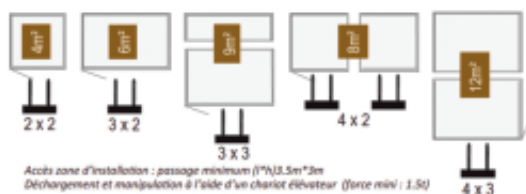

### EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES (montés dans le bureau)

• Coffret électrique standard (Norme C15-100, prévu pour une alimentation monophasée 230V et régime de neutre TT)

Désignations	Référence	Prix
Porte vitrée	JD 1529 A	108,0
Coffret électrique standard	JD 1530 A	115,0
Convecteur	JD 1531 A	128,0
Extracteur d'air	JD 1532 A	116,0
Prise RJ 45 non raccordée	JD 1533 A	27,0
Prise de courant sup	JD 1534 A	36,0
Mélaminé au dessus de l'isolant du faux plafond prix au m2	JD 1641 A	29,0